


ASSO 10

SERIE COMPACT

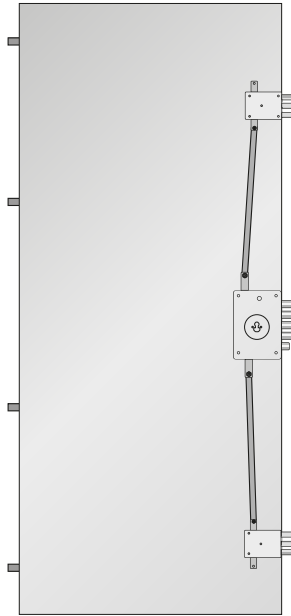

Cerradura cilindro
LOCK
blocking system
ANTIEFRACCIÓN

- Marco:** Acero cincado 18/10, ingleses soldados y barniz en polvo de resinas de poliéster, color marrón, plata o blanco.
Hoja: Chapa de acero electrocincado 9/10 y omegas de refuerzo 9/10.
Canteras: Perfil "L" de acero revestido en vinilo para molduras de sujeción.
Premarco: Acero cincado 18/10 con sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
Cerradura: Multipunto de engranajes silenciosa y autoblocante con bulones de 40mm (18). Sistema desviadores sencillo.
Cilindro: Alta seguridad, NewPower, antibumping con 5 llaves de copia controlada.
Escudo: Protección del cilindro antitaladro y antiextracción.
Cerradero: Antitarjeta con sistema de regulación.
Limitador: Sistema de apertura limitada de translación.
Bisagras: Dos bisagras soldadas, regulables en altura con rodamientos antidesgaste.
Herraje: Aluminio apto para exterior modelo Dierre plata/ bronce/ latonado.
Cortaviento: Umbral móvil automático inferior.
Variantes: Alturas especiales, fijos laterales y superiores.
Función : Entrada principal de vivienda.
Seguridad: Clase 3 Antiefracción según UNE EN 1627.
Acústica: 35 dB(A) (extra en 38dB) según UNE EN 10140-2.
Térmica : Transmitancia 2,2 w/m²C en cumplimiento del CTE.
Clase 2 en Permeabilidad al aire - Estandaridad al agua - Resistencia a la carga de viento C5, según UNE-EN 1026, UNE-EN 1027 y UNE-EN 12211.

